

groos man



made to meet

Reglement zonwering appartementen

Koningsoord-Blok A

2015015

11 juli 2017

markiezen en valschermen


Voor de ramen mogen markiezen en valschermen worden toegepast. Hiervoor gelden de volgende algemene regels. De zonwering mag in uitgeklapte toestand maximaal 1m uitsteken ten opzichte van de gevel. Het markies/valscherp mag niet voor meerdere kozijnen langs lopen, De kleuren dienen op de verschillende gevels als volgt toegepast te worden. (Met uitzondering van blok C). De markiezen en valschermen moeten op het metselwerk bevestigd worden.

markiezen of valschermen

kleur metselwerk



kleur frame/zijschotten




RAL 9003



RAL 7015



RAL 7015



RAL 9003



RAL 7015

kleur doek



Alto FR - U152 Ficelle




Alto FR - U163 Anthracite



Alto FR - U163 Anthracite



Alto FR - U152 Ficelle




Alto FR - U163 Anthracite

blok A zonwering



markies danwel valscher

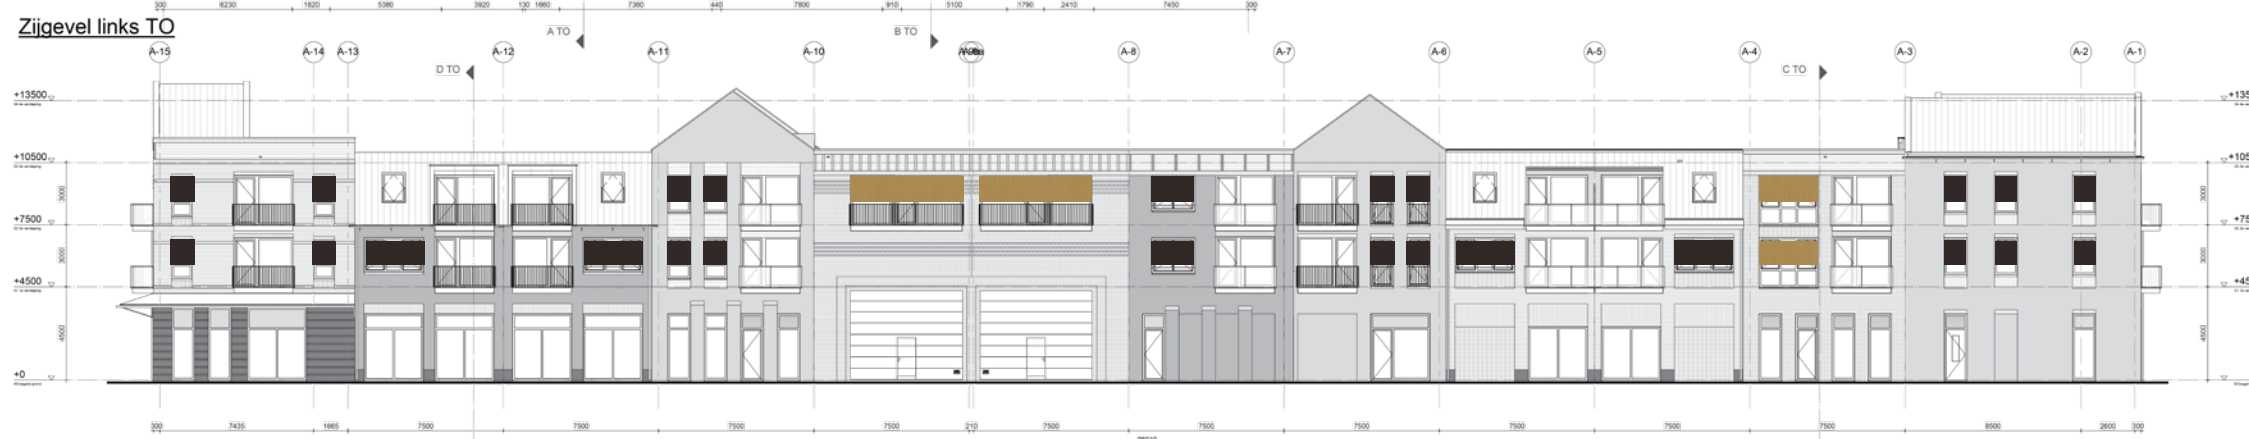


valschermb


Toe te passen valschermb

Verano uitvalschermb of vergelijkbaar

- stormvaste veer
- V150 Mallorca
- oogwindwerk buiten + draaistang of elektrische bediening

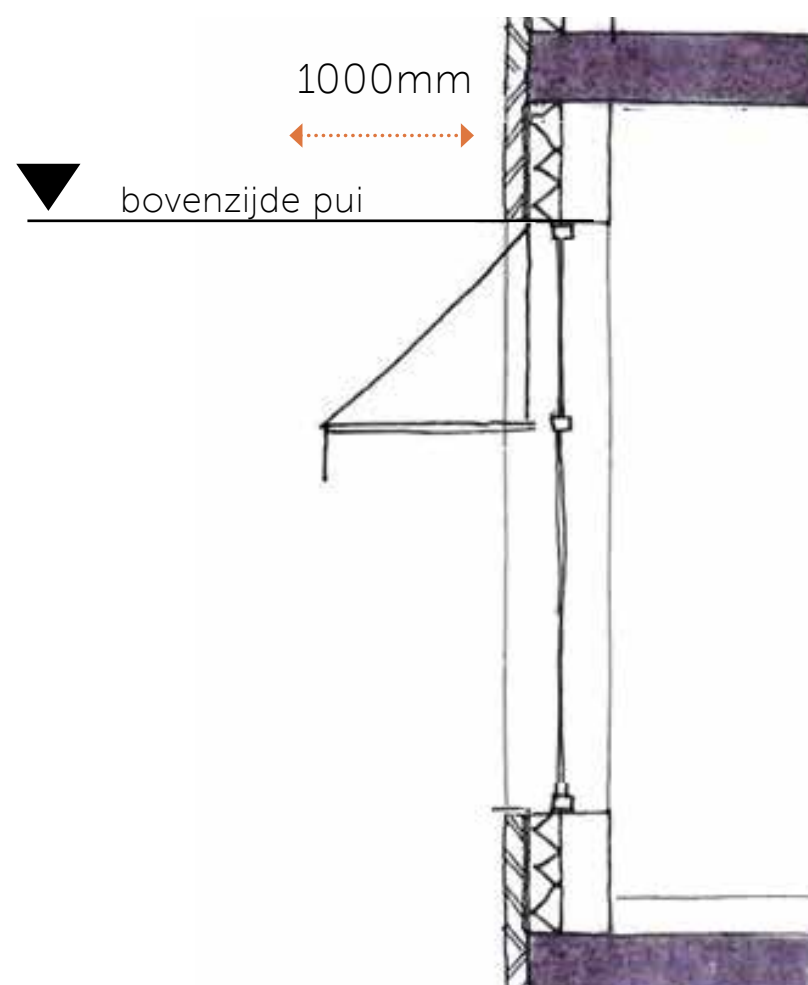

zijaanzicht valschermb

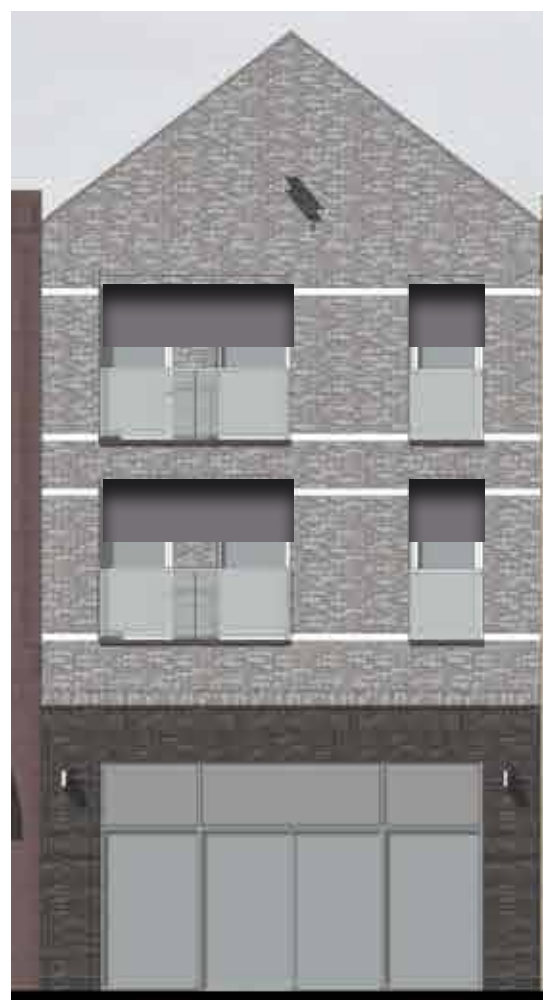


vooraanzicht valschermb



referentie valschermb

markiezen

Toe te passen markies:
Verano markiezen of vergelijkbaar
- pet model, V192 (vurenhout)
- rechte schulprand

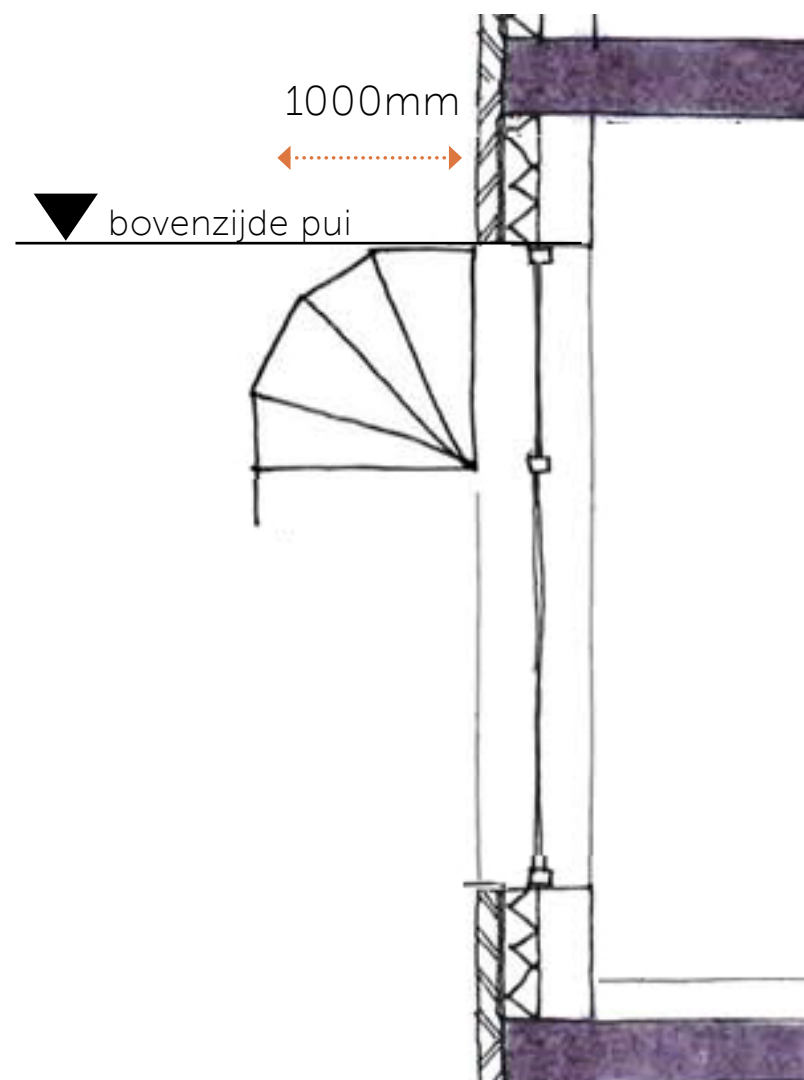

zijaanzicht markies



vooraanzicht markies



referentie markies

od
a

Onderwerp:

AANVULLING ZONWERINGSREGELEMENT

Zonwering

Voor blok F hebben we deze vraag ook al eens gekregen. Aan de binnenzijde daar zal met screens gewerkt worden. Dit zouden we ook voorstellen voor blok A. Het gaat om het merk Verano screen met vierkante bak.

Verano:

Type V575

Doek: Antraciet (RAL 7016)

Geleiders: kleur kozijn mosgrijs (RAL7003)

